

弹片式 16 位输入 / 输出端子台

STB211

CE

对应 16 位 I/O 的 PLC 模块

- 弹片端子
- LED 显示
- 分出两组 8 位的端子台



特点

- 采用 20PIN MIL 连接器作为进线端, 分出 2 组 8 位的端子台;
- 弹片端子接线更轻松稳定, 小型化设计, 配线箱更整洁;
- 配合本公司端子台, 可兼容市面上所有 16 位 I/O 的 PLC 模块;
- 可快速安装于 35mm 的 DIN 导轨。

配套线缆规格

MIL20/MIL20-A26-*M(N)	* 为 0.5~6.0(高柔线 *3.0~6.0) 其他长度可供定制 注: N/D: 单头 N/G: 高柔线 N/P: 屏蔽线缆 N/SS: 竞品标识码
MIL20/MIL20-A26-*M(N/G)	
MIL20/MIL20-A22-*M(N)	
MIL20-A26-*M(N/D/G)	
MIL20-A26-*M(N/D)	


输入部额定值 / 性能

输入	额定电流	1A
	额定电压	DC24V
输出	负载开关元件的输入端和输出端	
电路结构	NPN	
适合电线	1.5 mm ² Following/AWG16	

 注意事项

※ 订购前请确认好 PLC 引脚定义, 选择合适的端子台。


剥线长度

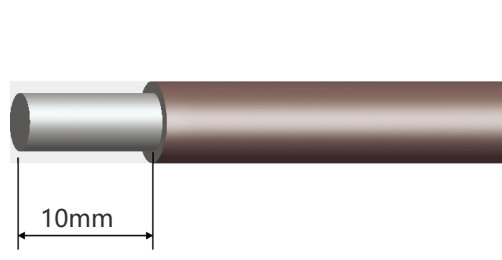

输入 / 输出侧对应

	品牌	PLC 型号
输入侧对应	OMRON	CJ1W-MD231(IN Ministry)
		CJ1W-MD231(OUT Ministry)
		CJ1W-MD232
		CJ1W-MD233(IN Ministry)
		CJ1W-MD234(OUT Ministry)
	MITSUBISHI FX series	FX1NC-16MT(IN Ministry)
		FX1NC-32MT(IN Ministry)
		FX2NC-16MT(IN Ministry)
		FX2NC-32MT(IN Ministry)
		FX3UC-32MT(IN Ministry)
		FX2NC-16EX
		FX2NC-16EX-C
		FX2NC-16EXL-C
		FX1NC-16MT(OUT Ministry)
		FX1NC-32MT(OUT Ministry)
		FX2NC-16MT(OUT Ministry)
		FX2NC-32MT(OUT Ministry)
FX3UC-32MT(OUT Ministry)		
AB NX70 series	FX2NC-16EYT	
	FX2NC-17EYT-C	
	NX70-X32D	
	NX70-X32D1	
	NX70-XY32(IN Ministry)	
Yokogawa PLCFA-M3 series	NX70-Y32T	
	NX70-XY32(OUT Ministry)	
	F3WD32-3F	
亦可应用于其他品牌 PLC(具体选型可咨询销售人员)		
输出侧对应	输入端或输出端负载开关。 开关元件的输入端、负载的输出端。	

外形图

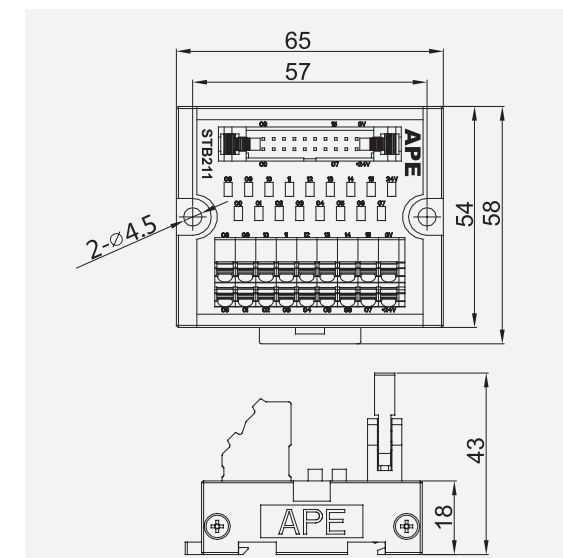

配线图

