

弹片式 8 位输出端子台

STB204

CE

终端输出信号连接

- LED 显示
- 高效率省配线
- 8 组 2 P 信号输出口



特点

- 本端子台为终端输出型, 对应各种终端输出信号连接使用;
- 配有 8 组 2P 信号输出口;
- 使用 9P 端子排与控制器端连接, 方便进行远程控制使用;
- 通过 LED 亮灯显示端子台的动作, 各输入输出动作一目了然。


输入部额定值 / 性能

| | |
|------|-------------------------------------|
| 额定电流 | 1A |
| 额定电压 | DC24V |
| 适合电线 | 1.5 mm ² Following/AWG16 |
| 电路结构 | NPN |

 注意事项

※ 订购前请确认负载类型和大小, 选择使用合适方式进行控制。


剥线长度

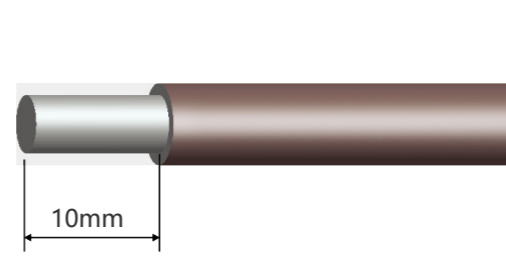

输入 / 输出侧对应

| | |
|-------|----------------------|
| 输入侧对应 | 不限 PLC (具体选型可咨询销售人员) |
| 输出侧对应 | 电磁阀 指示灯 |

外形图

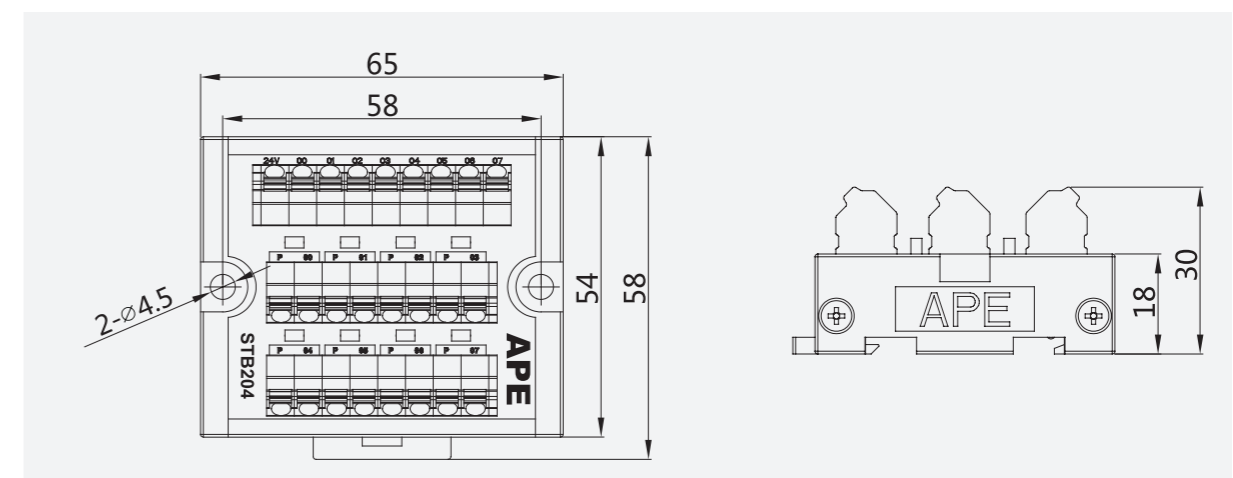

配线图

