

16 位输入端子台

TB206

CE



终端输入信号连接

- LED 显示
- 高效率省配线
- 一组 20P MIL 连接器

特点

- 可搭配多种 PLC;
- 弹片式接线更轻松稳定;
- 搭载 16 个弹片紧固式连接器;
- 可快速安装于 35mm 的 DIN 导轨;
- 通过 LED 亮灯显示端子台的动作, 各输入输出动作一目了然。

输入部额定值 / 性能

额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5 mm ² Following/AWG16
电路结构	NPN

配套线缆规格


MIL20/MIL20-A26-*M(N)	* 为 0.5~6.0(高柔线 *3.0~6.0) 其他长度可供定制 注: N/D: 单头 N/G: 高柔线 N/P: 屏蔽线缆 N/5S: 竞品标识码
MIL20/MIL20-A26-*M(N/G)	
MIL20/MIL20-A22-*M(N)	
MIL20-A26-*M(N/D/G)	
MIL20-A26-*M(N/D)	



注意事项

※ 订购前请确认负载类型和大小, 选择使用合适方式进行控制。


剥线长度

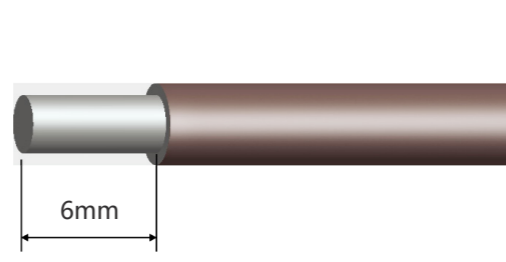

输入 / 输出侧对应

输入侧对应	3X16 位弹片端子
输出侧对应	20PIN MIL 连接器

外形图

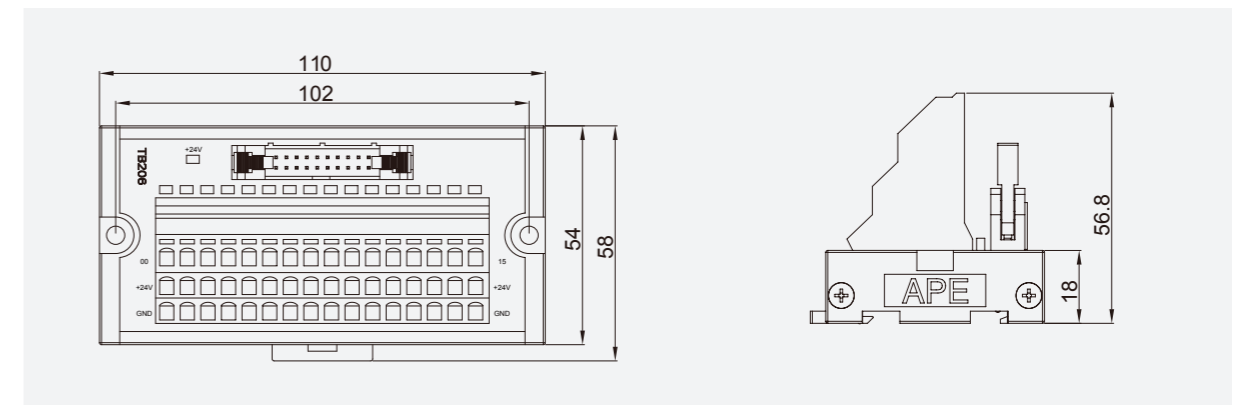

配线图

