



16 位输入 / 输出端子台

NTB205

CE



对应 16 位 I/O 的 PLC 模块

- 分出两组 8 位的端子
- 配线更快捷
- 采用 LED 动作显示

特点

- 采用 20P MIL 插头作为进线端, 分出两组 8 位的端子;
- 配合本公司的端子台, 可以兼容市面上所有配有 16 位 I/O 的 PLC 模块;
- NPN/PNP 双极性输入对应, 并且指示灯也会跟随输入信号不同而发出不同颜色。
 - 绿色—NPN 红色—PNP

输入部额定值 / 性能

额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5 mm ² Following/AWG16
电路结构	NPN / PNP

配套线缆规格


MIL20/MIL20-A26-*M(N)	
MIL20-A26-*M(N/D)	* 为 0.5~6.0(高柔线 *3.0~6.0) 其他长度可供定制
MIL20-A26-*M(N/D/G)	注:
MIL20/MIL20-A26-*M(N/G)	N/D: 单头 N/P: 屏蔽线缆 N/G: 高柔线 N/5S: 竞品标识码
MIL20/MIL20-A22-*M(N)	



注意事项

※ 订购前请确认好 PLC 引脚定义, 选择合适的端子台。


剥线长度

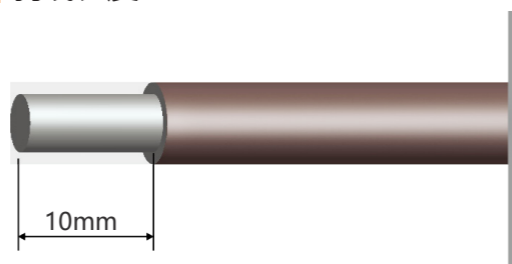

输入 / 输出侧对应

	品牌	PLC 型号
输入侧对应	OMRON	CJ1W-MD231(IN Ministry)
		CJ1W-MD231(OUT Ministry)
		CJ1W-MD232
		CJ1W-MD233(IN Ministry)
	MITSUBISHI FX series	CJ1W-MD234(OUT Ministry)
		FX1NC-16MT(IN Ministry)
		FX1NC-32MT(IN Ministry)
		FX2NC-16MT(IN Ministry)
		FX2NC-32MT(IN Ministry)
		FX3UC-32MT(IN Ministry)
		FX2NC-16EX
		FX2NC-16EX-C
		FX2NC-16EXL-C
		FX1NC-16MT(OUT Ministry)
		FX1NC-32MT(OUT Ministry)
		FX2NC-16MT(OUT Ministry)
		FX2NC-32MT(OUT Ministry)
		FX3UC-32MT(OUT Ministry)
		FX2NC-16EYT
		FX2NC-17EYT-C
AB NX70 series	NX70-X32D	
	NX70-X32D1	
	NX70-XY32(IN Ministry)	
	NX70-Y32T	
Yokogawa PLCFA-M3 series	NX70-XY32(OUT Ministry)	
	F3WD32-3F	
亦可应用于其他品牌 PLC (具体选型可咨询销售人员)		
输出侧对应		输入端或输出端负载开关。 开关元件的输入端、负载的输出端。

外形图

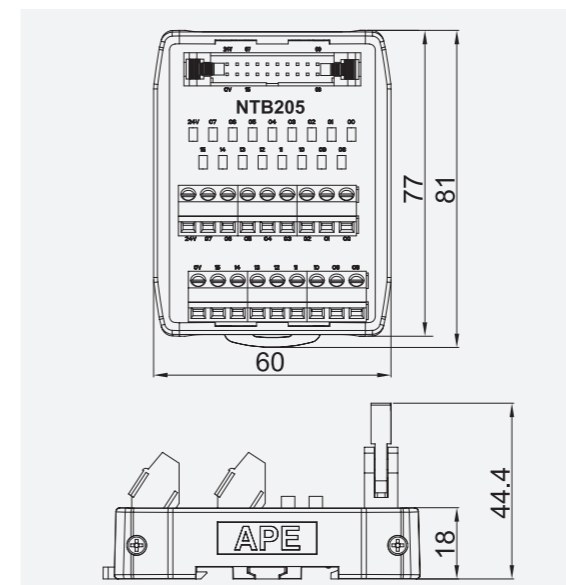

配线图

