

100 位端子台

TBB03

CE

对应 100P 的 SCSI 连接器

- 应用伺服驱动器的信号线接口
- 高效率省配线连接
- 一对一管脚接线



特点

- 可直接用于 PCI 板卡输出转接及伺服驱动器的信号线接口;
- 可替换研华、凌华的 64 位 IO 卡接线板;
- 无需焊线, 只需对准一对一管脚接线即可;
- 本端子台对应 100P 的 SCSI 连接器;
- 避免错误焊接, 节省时间。

配套线缆规格

HPDB100M/HPDB100M-A28-1.0M	其他长度可供定制
HPDB100M/HPDB100M-A28-1.5M	
HPDB100M/HPDB100M-A28-2.0M	
HPDB100M/HPDB100M-A28-2.5M	
HPDB100M/HPDB100M-A28-3.0M	

输入部额定值 / 性能


额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5 mm ² Following/AWG16



注意事项

※ 订购前请确认负载类型和大小, 选择使用合适方式进行控制。


剥线长度

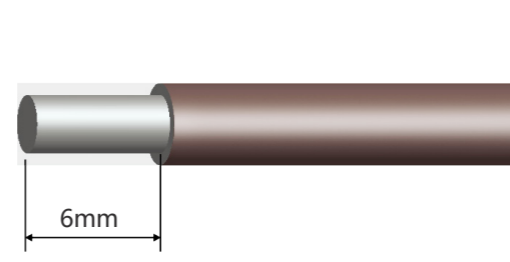

适用 IO 卡型号

品牌	PLC 型号		
研华	PCI-1756	PCI-1752U	PCI-1754
凌华	PCI-7432	PCI-7433	PCI-7434

外形图

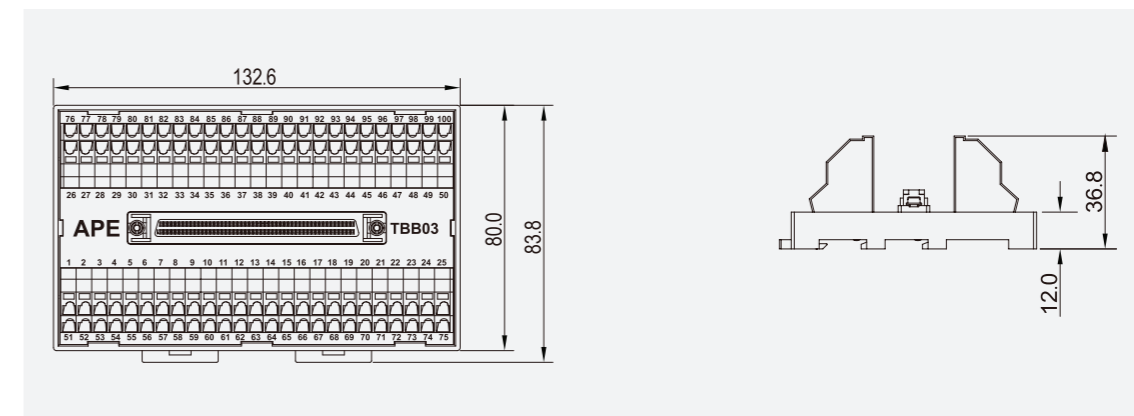

配线图

