

## 32 位输入 / 输出端子台

## NTB210-R

CE

## 对应 32 位 I/O 的 PLC 模块

- LED 显示
- 高效率省配线连接
- 分出两组 16 位端子台
- 采用一组 40P MIL 连接器



## 特点

- 采用 40P 的 MIL 连接器作为进线端, 分出 2 组 16 位输出;
- 通过 LED 亮灯显示端子台的动作, 各输入输出动作一目了然;
- 可以兼容任意一款带 32 位输入 / 输出的 PLC 模块。

## 输入部额定值 / 性能

输入	额定电流	1A
	额定电压	DC24V
输出	负载开关元件的输入端和输出端	
电路结构	PNP	
适合电线	1.5 mm <sup>2</sup> Following/AWG16	

## 配套线缆规格


MIL40/MIL40-A28-*M(N)	* 为 0.5~6.0(高柔线 *3.0~6.0) 其他长度可供定制 注: N/D: 单头 N/G: 高柔线 N/P: 屏蔽线缆 N/5S: 竞品标识码
MIL40/MIL40-A28-*M(N/P)	
FCN40/MIL40-A28-*M(N/P/5S)	
FCN40/MIL40-A28-*M(N)	
FCN40/MIL40-A28-*M(N/P)	



## 注意事项

※ 订购前请确认好 PLC 引脚定义, 选择合适的端子台。


## 剥线长度

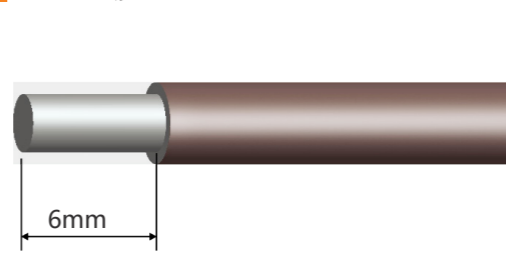

## 适用 PLC

品牌	PLC 型号			
KEKENCE	KV-C32XA/C		KV-C32TA/C	
	KV-C64XA/C		KV-C64TA/C	
OMRON	CJ1W-ID231 / CJ1W-ID261		CJ1W-MD261(Out)	
	CJ1W-MD261(IN)		CJ1W-OD232 / CJ1W-OD233	
	CJ1W-ID232 / C11W-ID262		C11W-OD262 / C11W-OD263	
	CJ1W-MD263(IN)		CJ1W-MD263(Out)	
	CJ1W-MD563(IN)		CJ1W-MD563(Out)	
	CJ1W-OD231 / CJ1W-OD261			
SIEMENS	6ES7321-1BL00-0AA0		6ES7321-1BH50-0AA0	
	6ES7321-1EL00-0AA0		6ES7321-1CH20-0AA0	
	SM322/6ES7322-1BL00-0AA0		6ES7322-1FL00-0AA0	
	SM323/6ES7322-1BL00-0AA0		6ES7322-1BH00-0AA0	
	6ES7321-1BH00-0AA0		6ES7322-1BH10-0AA0	
	6ES7321-1BH01-0AB0		6ES7322-1FH10-0AA0	
	6ES7321-1BH02-0AA0		6ES7322-1BH01-0AA0	
Yokogawa	F3WD64-3N(IN)		F3WD64-3N(OUT)	
	F3WD64-3F(IN)		F3WD64-3F(OUT)	
MITSUBISHI	QX41-S1	QX42-S1	QY41P	QH42P
	QX41	QX71	QY42P	QX81
	QX42	QX72	QY71	QY81P
Panasonic	FPG-XY64D2T/P		FPG-XY64D2T/P	
	FP2-C1D(IN)		FP2-C1D(OUT)	
	FP2-X32D2		FP2-32T/P	
	FP2-X64D2		FP2-Y64T/P	
	FP2-C1D(OUT)		FP2-XY64D2T/XY64D7T(OUT)	
	FP2-XY64D2T/XY64D7T(IN)		FP2-XY64D2P/XY64D7P(OUT)	
其他	亦可应用于其他品牌 PLC (具体选型可咨询销售人员)			

## 外形图

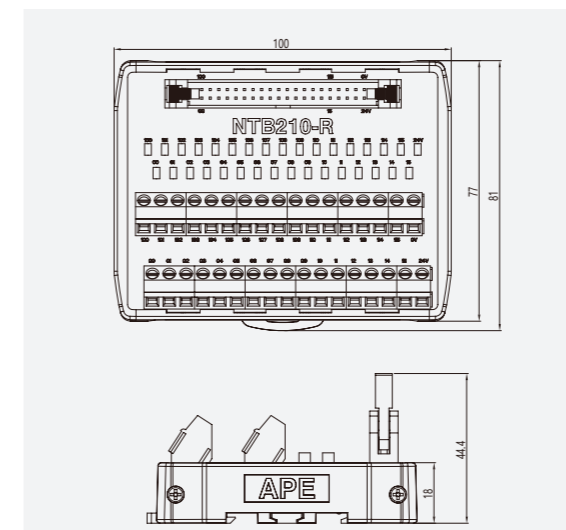

## 配线图

