

## 40 位辅助端子台

## NSTBB19

CE

## 双向连接使用

- 1 组 40P MIL 连接器
- 弹片端子, 提升效率



## 特点

- 不分输入 / 输出, 可双向连接使用;
- 可用于市面上所有的 40 位输入 / 输出点的 PLC;
- 采用弹片端子, 无需焊接, 只需正确一对一管脚接线即可, 操作简易, 节约安装时间。

## 输入部额定值 / 性能

输入	额定电流	1A
	额定电压	DC24V
	适合电线	1.5mm <sup>2</sup> Following/AWG16
输出侧对应	按钮开关、光电开关、电磁指示器、步进伺服电机等	

## 配套线缆规格


MIL40/MIL40-A28-*M(N)	* 为 0.5~6.0(高柔线 *3.0~6.0) 其他长度可供定制 注: N/D: 单头 N/P: 屏蔽线缆 N/G: 高柔线 N/5S: 竞品标识码
MIL40/MIL40-A28-*M(N/P)	
FCN40/MIL40-A28-*M(N/P/5S)	
FCN40/MIL40-A28-*M(N)	
FCN40/MIL40-A28-*M(N/P)	



## 注意事项

※ 订购前请确认好 PLC 引脚定义, 选择合适的端子台。


## 剥线长度

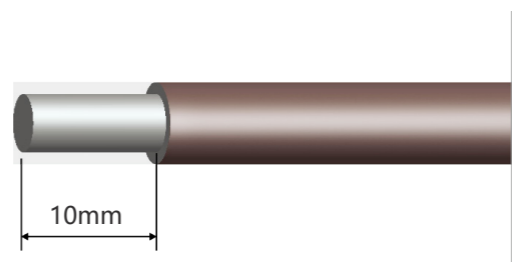

## 适用 PLC

品牌	PLC 型号		
OMRON	CJ1W-ID231	CJ1W-OD231	C11W-MD263(OUT)
	CJ1W-ID261	CJ1W-OD261	CJ1W-MD563(OUT)
	CJ1W-MD261(IN)	CJ1W-MD261(OUT)	CJ1W-CPU21
	CJ1W-ID232	CJ1W-OD232	CJ1W-CPU22
	C11W-ID262	CJ1W-OD233	CJ1W-CPU23
	CJ1W-MD263(IN)	CJ1W-OD262	
	CJ1W-MD563(IN)	CJ1W-OD263	
MITSUBISHI	QX41	QX72	QD70P4
	QX41-S1	QY41P	QD70P
	QX42	QY42P	QD70D
	QX42-S1	QY71	QD75M
	QX71	QH42P	
KEYENCE	KV-1000	KV-5000	KV-H40S
	KV-3000	KV-H20S	
Panasonic	FPG-XY64D2T/P	FP2-XY64D2T	FP2-PP22
	FP2-C1D	FP2-XY64D7T	FP2-PP41
	FP2-X32D2	FP2-XY64D2P	FP2-PP42
	FP2-X64D2	FP2-XY64D7P	FP2-HSCT
	FP2-32T/P	FP2-PP21	FP2-PXYT
	FP2-Y64T/P		
SIEMENS	40P Plug with a full range		
Yokogawa	F3WD64-3N	F3WD64-3F	F3WD32-3F
其他品牌	亦可应用于其他品牌 PLC(具体选型可咨询销售人员)		

## 外形图

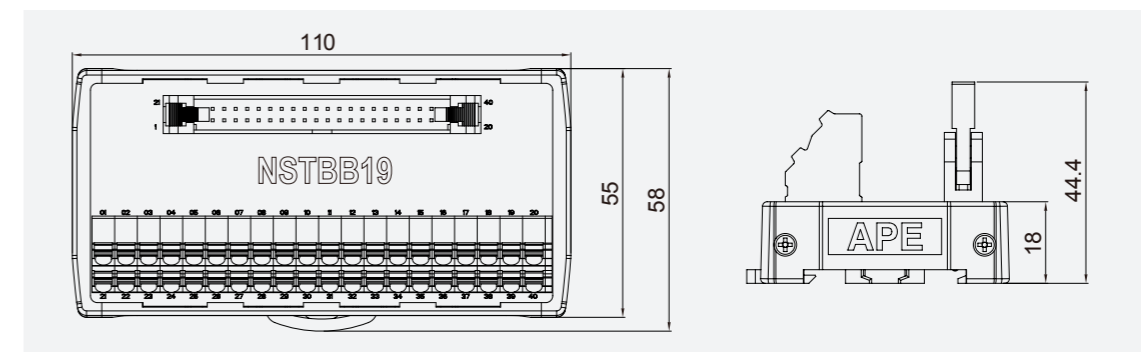

## 配线图

